


**ROMUS**

## SCHEDE TECNICHE

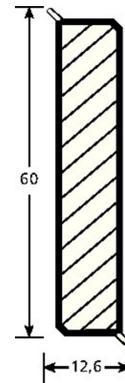

## Descrizione

- Battiscopa rigido con ottima resistenza all'impatto. Le labbra morbide poste nella parte superiore e inferiore del profilo gli permettono di adattarsi alla forma del pavimento e della parete e di rendere il battiscopa a tenuta d'acqua e di polvere.
- Da incollare
- Grandi vantaggi: per articoli ad alta rotazione o per i grandi progetti, ottimizzate gli ordini per garantire il flusso logistico e facilitare lo stoccaggio:  
Ordinate per pallet completi.

## Caratteristiche

Modello	Materiale	Energia rinnovabile
Cubu-60	PVC coestruso con anima in legno	49.2%
COV (ISO 16000-6)	Senza ftalati	Colore
A+: Blue Angel Ecolabel	sì	grigio chiaro
Numero RAL	Densità	Lunghezza (m)
7040	0.75	2.50 m
Altezza	Spessore	Fissazione
60 mm	12.6 mm	da incollare
Resistenza al fuoco EN 13-501-1	Peso per unità	Quantità / cartone
E	1.18 kg	10 pezzi = 25 ml
Quantità / pallet	Metri lineari/pallet	Dimensioni pallet
360 pezzi	900 lm	255 x 80 x 50 cm
Ottimizzazione logistica	Lunghezza pallet	Larghezza pallet
pallet sovrapponibili su 4 livelli	255 cm	80 cm
Altezza pallet	pallet a doppio ingresso	Dimensione del campione
50 cm	Sì	10 cm
Riferimento E1 dell'articolo	Paese di produzione	Codice doganale
E0890005	Unione Europea	4411149300
Codice EAN 13		
3486010025122		

## Uso

- Battiscopa di grande design e il più resistente agli urti.
- 3 colori disponibili da poter abbinare ai rivestimenti del pavimento.
- Posa facile e molto veloce!
- Le labbra morbide in alto e in basso rendono il battiscopa a prova di polvere e compensano le irregolarità del pavimento e della parete.
- Con lo stozzatore Ref 193780 si possono creare angoli uscenti e rientranti con grande facilità e dagli eccellenti risultati estetici (senza giunti visibili).
- Utilizzo in ambienti interni.

## Materiale

- Anima in HDF ad alta resistenza, avvolta da una struttura composita risultante da una miscelazione di polipropilene e di elastomero termoplastico di altissima qualità, senza cloro.
- conforme al REACH (EC)1907-2006.

The logo for ROMUS, featuring the word "ROMUS" in white, bold, uppercase letters inside a red rounded rectangle. The background of the top left corner of the page is white with a grid of small grey dots.**ROMUS**

## SCHEDE TECNICHE

### Installazione

---

- Tagliare il profilo alla lunghezza desiderata. Procedere ai tagli obliqui con lo stozzatore Ref 193780. Assicurarsi che il sottofondo sia piano e sgrassato. Applicare l'adesivo MS polimerico Express ROMUS Ref 93021 o MS Transparent Express Ref 93022 a tack immediato. Posizionare il profilo e premere.

### Manutenzione

---

- Utilizzare prodotti per la pulizia standard (detergenti neutri).

### Sviluppo sostenibile

---

- Senza PVC e senza ftalati.
- Prodotto con il 49% di energia rinnovabile.
- Rispettare i canali di riciclaggio.